




colorlak

www.colorlak.cz

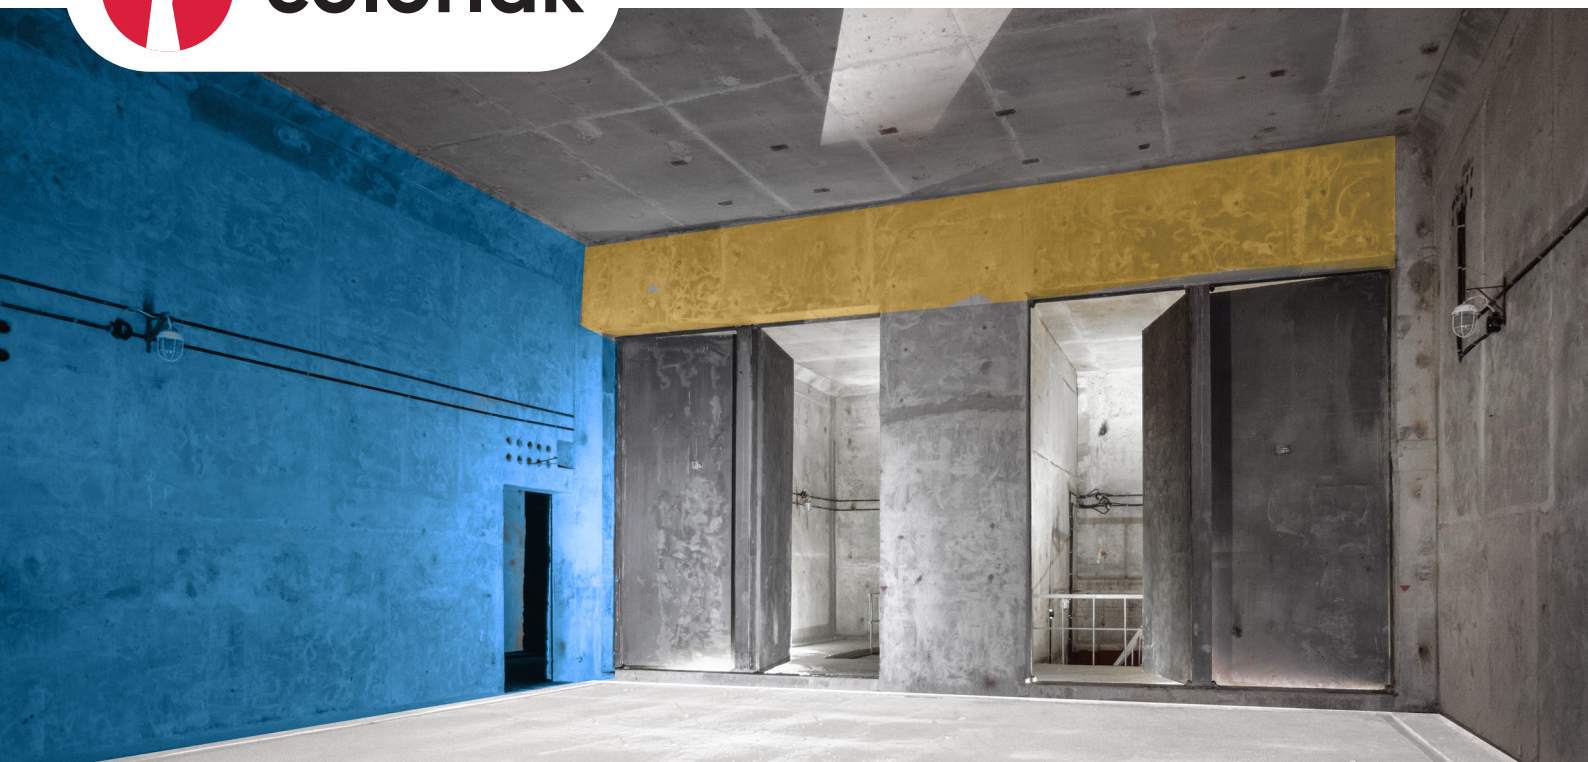

NABETON S2829

syntetická barva na betonové plochy, polomat



voděodolný
a omyvatelný nátěr



rychleschnoucí



atest na protiskluznost
podlah



za 8 hodin pochozí



penetrace, základní
a vrchní barva (3v1)



vysoká odolnost
povětrnosti a UV záření



- NABETON S2829 je rychleschnoucí barva určená především pro barevné nátěry betonových ploch v interiéru i exteriéru.
- NABETON slouží pro nátěry např. betonových podlah garáží, skladů, sklepů, hal, dílen, balkonů, jímek a různých nádrží na vodu.
- NABETON je vhodný i k nátěrům zdiva, omítek a dalších minerálních podkladů, i na svislé plochy (sokly, stěny).
- NABETON se vyznačuje rychlým zasycháním, vysokou odolností povětrnosti, vodě a pojezdu běžnou skladovací technikou a osobními automobily. Nátěr je pochozí již po cca 8 hodinách po aplikaci (za běžných podmínek).
- NABETON S2829 má vystaven protokol o zkoušce, splňuje požadavky dle normy ČSN 74 4507 Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah.

Nanášení:

Podklad musí být suchý (max. vlhkost podkladu 10-15 %), pevný, vyztužený, zbavený všech nečistot, zbytků solí a zbytků oleje nebo jiné mastnoty. Podklad musí být izolován proti průniku spodní vlhkosti. Nanášejte štětcem nebo válečkem ve 2 vrstvách v intervalu minimálně 24 hodin při teplotě vzduchu i podkladu 10-25 °C. Pro ukotvení nátěru do neošetřeného betonu (a jeho sjednocení a zpevnění), doporučujeme provést nejdříve základní penetrační nátěr, tento nátěr se provádí přímo barvou NABETON ředěnou ředidlem S6005 v množství 20-30 % (platí pro štětec i váleček). V případě aplikace válečkem je potřeba všechny další (běžné) vrstvy naředit přídatkem 5-10 % ředidla S6005. Při aplikaci štětcem se všechny další běžné vrstvy po vrstvě penetrační ředit již nemusí.

Ředidlo:

S6005

Konečných vlastností dosáhne nátěr po úplném vyztužení: pochozí zatížení za cca 8 hodin, napouštění nádrží na vodu za cca 7 dnů, konečné celkové vyztužení cca 2-3 týdnů

Teoretická vydatnost:

6-10 m² z litru, v jedné vrstvě, při tloušťce suché vrstvy cca 50 µm.

Tedy teoretická vydatnost balení v jedné vrstvě je:

2,5 ltr. (cca 3 kg) = 15-20 m²

9 ltr. (cca 10,7 kg) = 54-90 m²

Praktická vydatnost:

V závislosti na druhu podkladu, jeho savosti, členitosti a způsobu aplikace. Pro standardní aplikaci jde o: 1x penetrační nátěr (naředěná S2829) a 1-2x běžný nátěr (nejčastěji válečkem). Tedy ve dvou běžných nátěrech se praktická vydatnost pohybuje cca 3-4 m² z litru.

Odstíny barvy NABETON S2829

Dle aktuální ceníkové nabídky

RAL9003

RAL7004

RAL1002

RAL5012

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.



COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555

 www.colorlak.cz



colorlak