




PROFI OLEJOVÁ LAZURA 01020

» olejová jednovrstvá polomatná lazura na dřevo

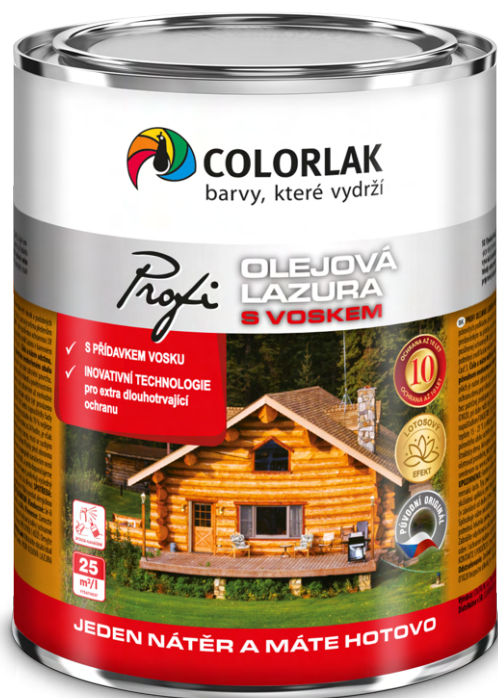

- ✓ aplikace již v jedné vrstvě
- ✓ obsahuje přírodní oleje
- ✓ na dětský nábytek a hračky
- ✓ vysoká vydatnost

- PROFÍ OLEJOVÁ LAZURA 01020 je určena k ochranným penetračním jednovrstvým lazurovacím nátěrům dřeva a materiálů na bázi dřeva, pro exteriérové i interiérové použití.
- PROFÍ OLEJOVÁ LAZURA poskytuje dřevu vysokou a hloubkovou ochranu proti povětrnosti a zejména UV záření již v jedné vrstvě, kdy vysokosušinové složení nahrazuje až 3 vrstvy klasických lazur.
- PROFÍ OLEJOVÁ LAZURA je vhodná na dětský nábytek a hračky, splňuje normu EN 71 č. 3.
- Díky unikátnímu složení a vysokému podílu oleje zajišťuje PROFÍ OLEJOVÁ LAZURA vysokou ochranu proti povětrnosti i UV záření až 10 let.
- Vysoký obsah vosku zajišťuje hydrofobní povrch (vodoodpudivost) a tedy vysokou ochranu nátěru a jeho životnost..
- Nátěr zachovává přirozenou strukturu a kresbu dřeva, nevytváří lakovou vrstvu na dřevě a má vysokou paropropustnost, dřevo bez omezení „dýchá“ a případná zbytková vlhkost se odpaří. Díky tomu má PROFÍ OLEJOVÁ LAZURA nejjednodušší novou aplikaci, opravu nebo údržbu starého nátěru.

- PROFI OLEJOVÁ LAZURA je určena především pro plochy a konstrukční prvky dřevěných staveb jako jsou domy, chaty, sruby, ploty a pergoly ve venkovním prostředí s přímým vlivem povětrnosti a s obsahem vlhkosti ve dřevě do 20%.
- PROFI OLEJOVÁ LAZURA je šetrná k životnímu prostředí, neboť má malé emise VOC a hlavně více jak 2/3 lazury jsou z přírodních obnovitelných zdrojů. Toto zajišťuje kvalitní olej, který se získává ze semen světlice barvířské.
- Bezbarvá varianta T0000, i přes posílenou ochrannou UV složku, poskytuje nižší ochranu vůči UV záření (šednutí dřeva) a není tedy určena na plochy vystavené trvale slunci.
- Měkké tuzemské dřevo (např. smrk, borovice) v exteriéru, doporučujeme nejdříve ošetřit pomocí napouštědla LIGNOSTOP PROFI V1051 nebo FUNGISTOP S1031.

Barevné odstíny:

Bezbarvá varianta a 13 barevných přírodních odstínů.

Nanášení:

Povrch dřeva musí být zcela suchý, čistý a zbavený prachu. PROFI OLEJOVOU LAZURU nanášejte lazurovacím štětcem (tuto aplikaci doporučujeme), válečkem, stříkáním případně máčením, při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 75% v jedné celkové vrstvě. Pokud zůstanou na povrchu dřeva lesklé plochy (nevsáknuté množství lazury), musí se rozetřít suchým štětcem nebo setřít hadrem, po 30-60 minutách od nátěru. V případě velmi porézního nebo suchého dřeva lze aplikovat za 24 hodin další vrstvu, je však nutno se přesvědčit, že tato vrstva do 30-60 minut vnikne do struktury dřeva. Přebytečné množství lazury se opět po cca 30-60 minutách setře.

Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva, jako i způsob aplikace oleje, ovlivňují výsledný odstín, proto doporučujeme provést zkušební aplikaci před finální realizací.

Ředidlo:

PROFI OLEJOVÁ LAZURA je dodávána v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění náradí a pomůcek slouží např. ředidlo S6006.

Vydatnost:

15-25 m²/l v jedné - celkové vrstvě a záleží na druhu použitého dřeva, jeho savosti a přípravě povrchu dřeva. Kdy 15-20 m²/l je u běžných tuzemských dřevin, u hladkých povrchů a méně savých dřevin je vydatnost vyšší, až 25 m²/l.

UPOZORNĚNÍ:

Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papír apod.) znečištěné PROFI OLEJOVOU LAZUROU bezpečně zlikvidujte (ponořte do vody) - z důvodu obsahu přírodních olejů, může dojít k samovznícení.



Odstíny PROFI OLEJOVÉ LAZURY 01020



Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.

COLORLAK, a.s.

Tovární 1076
686 03 Staré Město
e-mail: info@colorlak.cz
info linka: 800 145 555

» www.colorlak.cz



colorlak
barvy, které vydrží