

EKODUR NATURAL E0501

» bílá jemně zrnitá disperzní interiérová barva



bělost 88 % MgO



velmi jemně zrnitý
matný povrch



vysoká odolnost
otěru za sucha



vhodnost také
na sanační omítky



- Malířská interiérová barva EKODUR NATURAL je bílá velmi jemně zrnitá disperzní interiérová barva, vysoce odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí.
- Používá se k vnitřním nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových, disperzních a sanačních omítek, k přetírání starých nátěrů, minerálních podkladů, sádkokartonových, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek.
- EKODUR NATURAL je určen do obytných prostor, výrobních hal, skladů, garáží, sklepů apod.
- EKODUR NATURAL, mimo bílou variantu, je nabízen také jako báze pro tónování v Tónovacím systému COLORLAK, řady DEKOR s nabídkou tisíců odstínů.

Nanášení:

EKODUR NATURAL před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem nebo štětkou při teplotě (okolí, podkladu a barvy) +5 až +25 °C. Savé podklady musí být nejdříve napenetrovány penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). K přímé penetraci a současně základnímu krycímu nátěru starého a nového zdiva, vápenocementových, minerálních nebo vápenných omítek a sádrových podkladů, sádkrotonových desek, panelů apod., slouží naše BÍLÁ PENETRACE V1005. První nátěr barvy EKODUR NATURAL naředěný až 0,2 l vody na 1 kg barvy nanášíme nejdříve po 6 hodinách od penetrace podkladu, druhý nátěr ředěný až 0,10 l vody na 1 kg barvy nanášíme po dalších min. 6 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti. Doba zasychání EKODUR NATURAL je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Ředidlo: Voda.

Ředění:

1. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy
2. nátěr max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1× penetrační nátěr (EKOPEN, BÍLÁ PENETRACE V1005), zasychání min. 6 hodin
4. 2× nátěr EKODUR NATURAL v intervalu 6 hodin, dle potřeby se ředí vodou


Spotřeba: 0,10-0,16 kg/m² na jeden nátěr a hladký povrch.

Vydatnost: 6-10 m²/kg na jeden nátěr a hladký povrch.

Balení: 1, 5, 12 a 20 kg.

Při paletovém prodeji je poskytnuta zajímavá množstevní sleva.

Více informací získáte od Vašich obchodních zástupců nebo na B2B Panter Color.

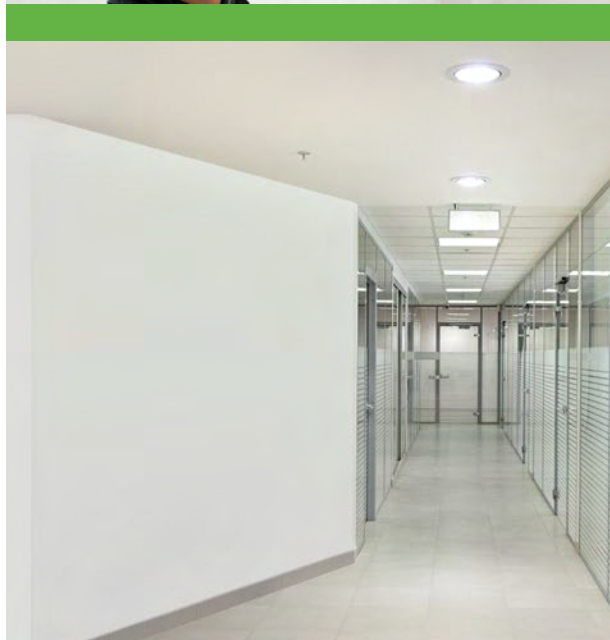

COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555



www.colorlak.cz



colorlak
barvy, které vydrží