




BÍLÁ PENETRACE V1005

základní kryvý nátěr

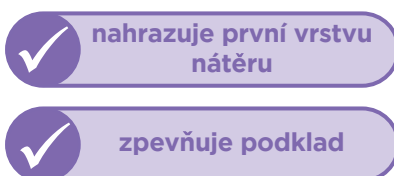

- BÍLÁ PENETRACE je určená k okamžitému použití do interiéru.
- Používá se k penetraci/základnímu krycímu nátěru starého a nového zdiva, vápenocementových, minerálních nebo vápenných omítek a sádrových podkladů, sádrokartonových desek, panelů apod.
- BÍLÁ PENETRACE sjednocuje a snižuje nesourodou savost podkladu, zpevňuje podklad a výrazně zvyšuje adhezi následných vrstev.
- Díky vysoké kryvosti a bělosti (93 % MgO), může nahradit klasik penetraci i jednu vrstvu malířské barvy, a tím snižuje spotřebu finálního malířského nátěru.
- BÍLÁ PENETRACE slouží také k přemalování původních tmavých odstínů interiérových barev nebo rozhraní odlišných odstínů.
- Nátěr BÍLOU PENETRACÍ se vyznačuje vysokou kryvostí a ořerouodolností, výbornou paropropustností, vysokou vydatností a bělostí.
- Pro následné přetření BÍLÉ PENETRACE lze použít prakticky všechny naše interiérové (disperzní) malířské barvy.

Nanášení:

BÍLOU PENETRACI V1005 před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou nebo stříkáním. Doporučená aplikační teplota vzduchu, podkladu a penetrace/barvy je +10 až 25 °C a relativní vlhkost vzduchu max. 75 %. Pro velké plochy lze V1005 aplikovat vysokotlakým stříkáním (AIRLESS). Před aplikací vysokotlakým stříkáním (AIRLESS) je vhodné provést zkoušky na konkrétním zařízení a případně upravit konzistenci BÍLÉ PENETRACE, přídavkem vody (max. 5 %).

Podklad musí být suchý, vyzrálý, soudržný, zbaven prachu, nečistot a mastnoty. Dále musí být podklad zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především křehkých a vápenných nátěrů). Podklad musí být odizolován proti vodě.

Ředidlo: voda

Ředění: cca 0,05 l vody na 1 kg penetrace/barvy

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. 1x základní nátěr BÍLÁ PENETRACE V1005, zasychání min. 4-6 hodin
3. 1-2x nátěr např. PROFI V2099 nebo TOP V2519 v intervalu 4-6 hodin

Vydatnost:

8-10 m² z kg barvy

Spotřeba:

0,10-0,12 kg na 1 m² barvy v jedné vrstvě

Balení:

4 kg a 15 kg



COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555

» www.colorlak.cz



colorlak
barvy, které vydrží