


QUARZPUTZ M



Velikost zrna: cca 1,8 mm
Charakteristika: barevná mramorová drť
Spotřeba: cca 6 kg/m²




Vzhledem k tištěné formě vzorkovníku nejsou odstíny závazné. Vzorkovník je pouze orientační.

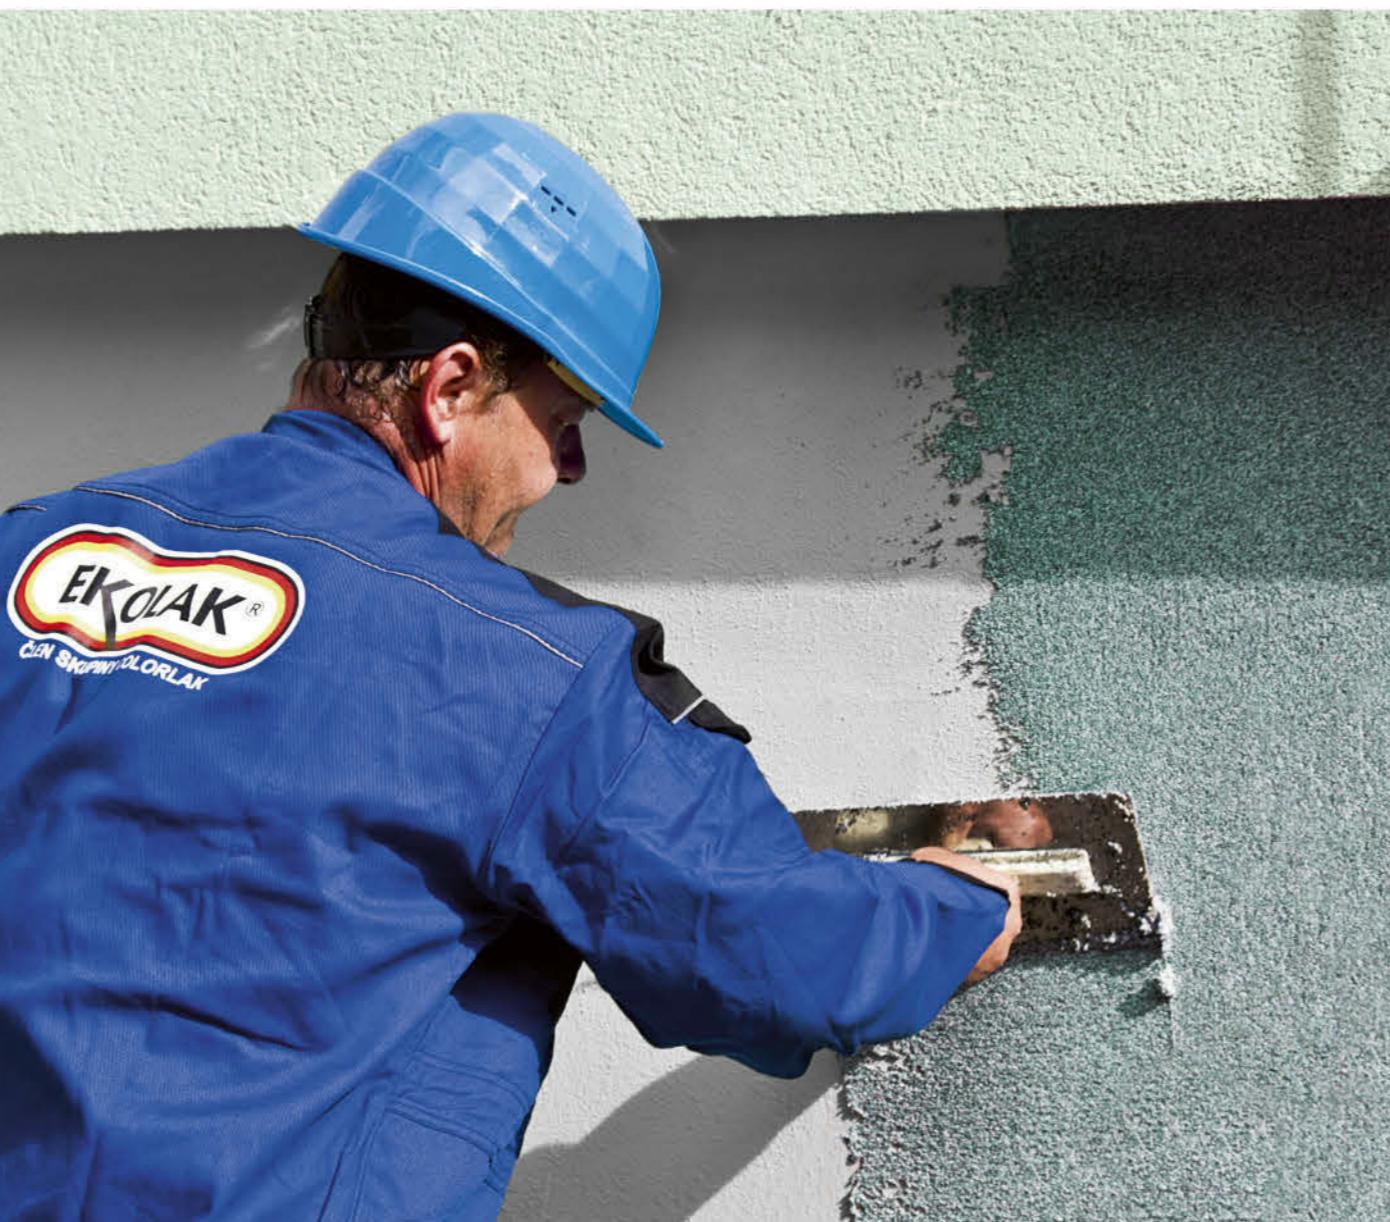

Vnější i vnitřní použití

VZORKOVNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTKOVIN QUARZPUTZ

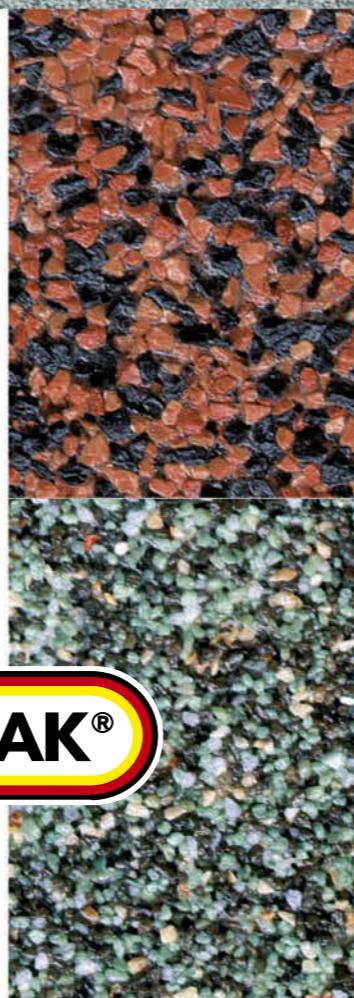

QUARZPUTZ

mozaiková dekorativní omítkovina



Charakteristika: QUARZPUTZ je mozaiková, vysoce dekorativní disperzní omítkovina pro vnější i vnitřní použití. Používá se především jako povrchová úprava soklů, sloupků, vstupních prostor apod. Je velmi odolná proti povětrnostním vlivům, alkaliickému prostředí a úderům. Omítka se nesmí nanášet na vlhké podklady nebo na podklady s nebezpečím vnikání vlhkosti pod omítky.

Velikost zrna: QUARZPUTZ typ Q, typ M – cca 1,8 mm
QUARZPUTZ typ V, typ L – cca 1,2 mm

Složení: Vodní disperze, speciální aditiva a plniva: barevný křemičitý granulát (typ Q, L), nebo barevná mramorová drť (typ V, M).

Použití: K vytváření dekorativních úprav na zdíve, vápenných, vápenocementových a disperzních omítkách, betonu, lehčených stavebních hmotách, dřevovláknitých a dřevotřískových deskách.

Podklad: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě, a z důvodu minimalizace spotřeby rovný.

Nové omítky: Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrály, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáním a omytem. Před použitím QUARZPUTZu je nutné podklad opatřit základním nátěrem EKOFLAK.

Starší omítky: Je třeba zbavit nečistot, prachu a mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů oškrabáním a omytem, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN, a napenetrotvat základním nátěrem EKOFLAKS.

Disperzní podklad: Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých nátěrů oškrabáním a omytem. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou EKOSAN, spravovaná místa napenetrotvat penetračním prostředkem EKOPEN a následně opatřit základním nátěrem EKOFLAKS.

Beton: Podklad musí být suchý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáním a omytem, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrotvat základním nátěrem EKOFLAKS.

Nehodné podklady: Nehodnými jsou mokré a málo pevné podklady.

Ředění: Omítkovina je určena k přímé aplikaci (v případě potřeby naředit 1 – 2 % vody).

Odstín: QUARZPUTZ Q – 12 základních odstínů

QUARZPUTZ L – 12 základních odstínů

QUARZPUTZ V – 9 základní odstínů

QUARZPUTZ M – 9 základních odstínů

Konečný odstín vzniká kombinací poměru základních odstínů podle přání zákazníka.

Nanášení: Nerezovým hladítkem.

Vzorování: Nerezovým hladítkem.

Doporučený pracovní postup:

1. Odstranění starých nepřilnavých nátěrů oškrabáním a přebroušením a očištění podkladu od prachu, mastnoty a nečistot.
2. Větší nerovnosti vyspravit vyravnávací maltou EKOSAN a vyspravená místa se napenetrotváří EKOPENem.
3. Po dostatečném vyzrání podklad natřít základním nátěrem EKOFLAK.
4. 12 hodin po základním nátěru nanesejte QUARZPUTZ nerezovým hladítkem v souvislé vrstvě. K docílení optimálního vzhledu je nutno QUARZPUTZ vyhladit jedním směrem. Omítku je nutné natahatovat v jedné ucelené ploše bez přerušení.

UPOZORNĚNÍ:

Pracovník aplikující omítku QUARZPUTZ by měl být zaškolen technikem naší firmy. Toto školení je bezplatné. Dekorativní omítkoviny se nesmí nanášet za vysokých teplot, přímého slunce, silného větru z důvodu přeschnutí a za deště a mlhy z důvodu možnosti zapření do omítkoviny (stečení) a nevysechání. Ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru a z jedné výrobní šárce.

Spotřeba: QUARZPUTZ typ Q, typ M – cca 6 kg/m²
QUARZPUTZ typ V, typ L – cca 3,5 kg/m²

Doba zasychání: cca 48 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, plně vyzrálá za 7 - 10 dnů.

Hustota: 1,70 – 1,90 g/cm³

Teplota pro nanášení: +5 až +25 °C pro vzduch i podklad

Balení: Plastové kbelíky á 25 kg.

Skladování: 24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí zmrznout.

COLORLAK, a.s.

Tovární 1076 • 686 03 Staré Město Česká Republika
Tel.: +420 572 527 111 • Fax: +420 572 541 215

www.colorlak.cz

COLORLAK SK, s.r.o.

Zvolenská cesta 37 • 974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 484 162 150-1 • Fax: +421 484 162 184


www.colorlak.sk

Váš prodejce:

EKOLAK®

QUARZPUTZ Q

Velikost zrna: cca 1,8 mm
Charakteristika: barevný křemičitý granulát
Spotřeba: cca 6 kg/m²

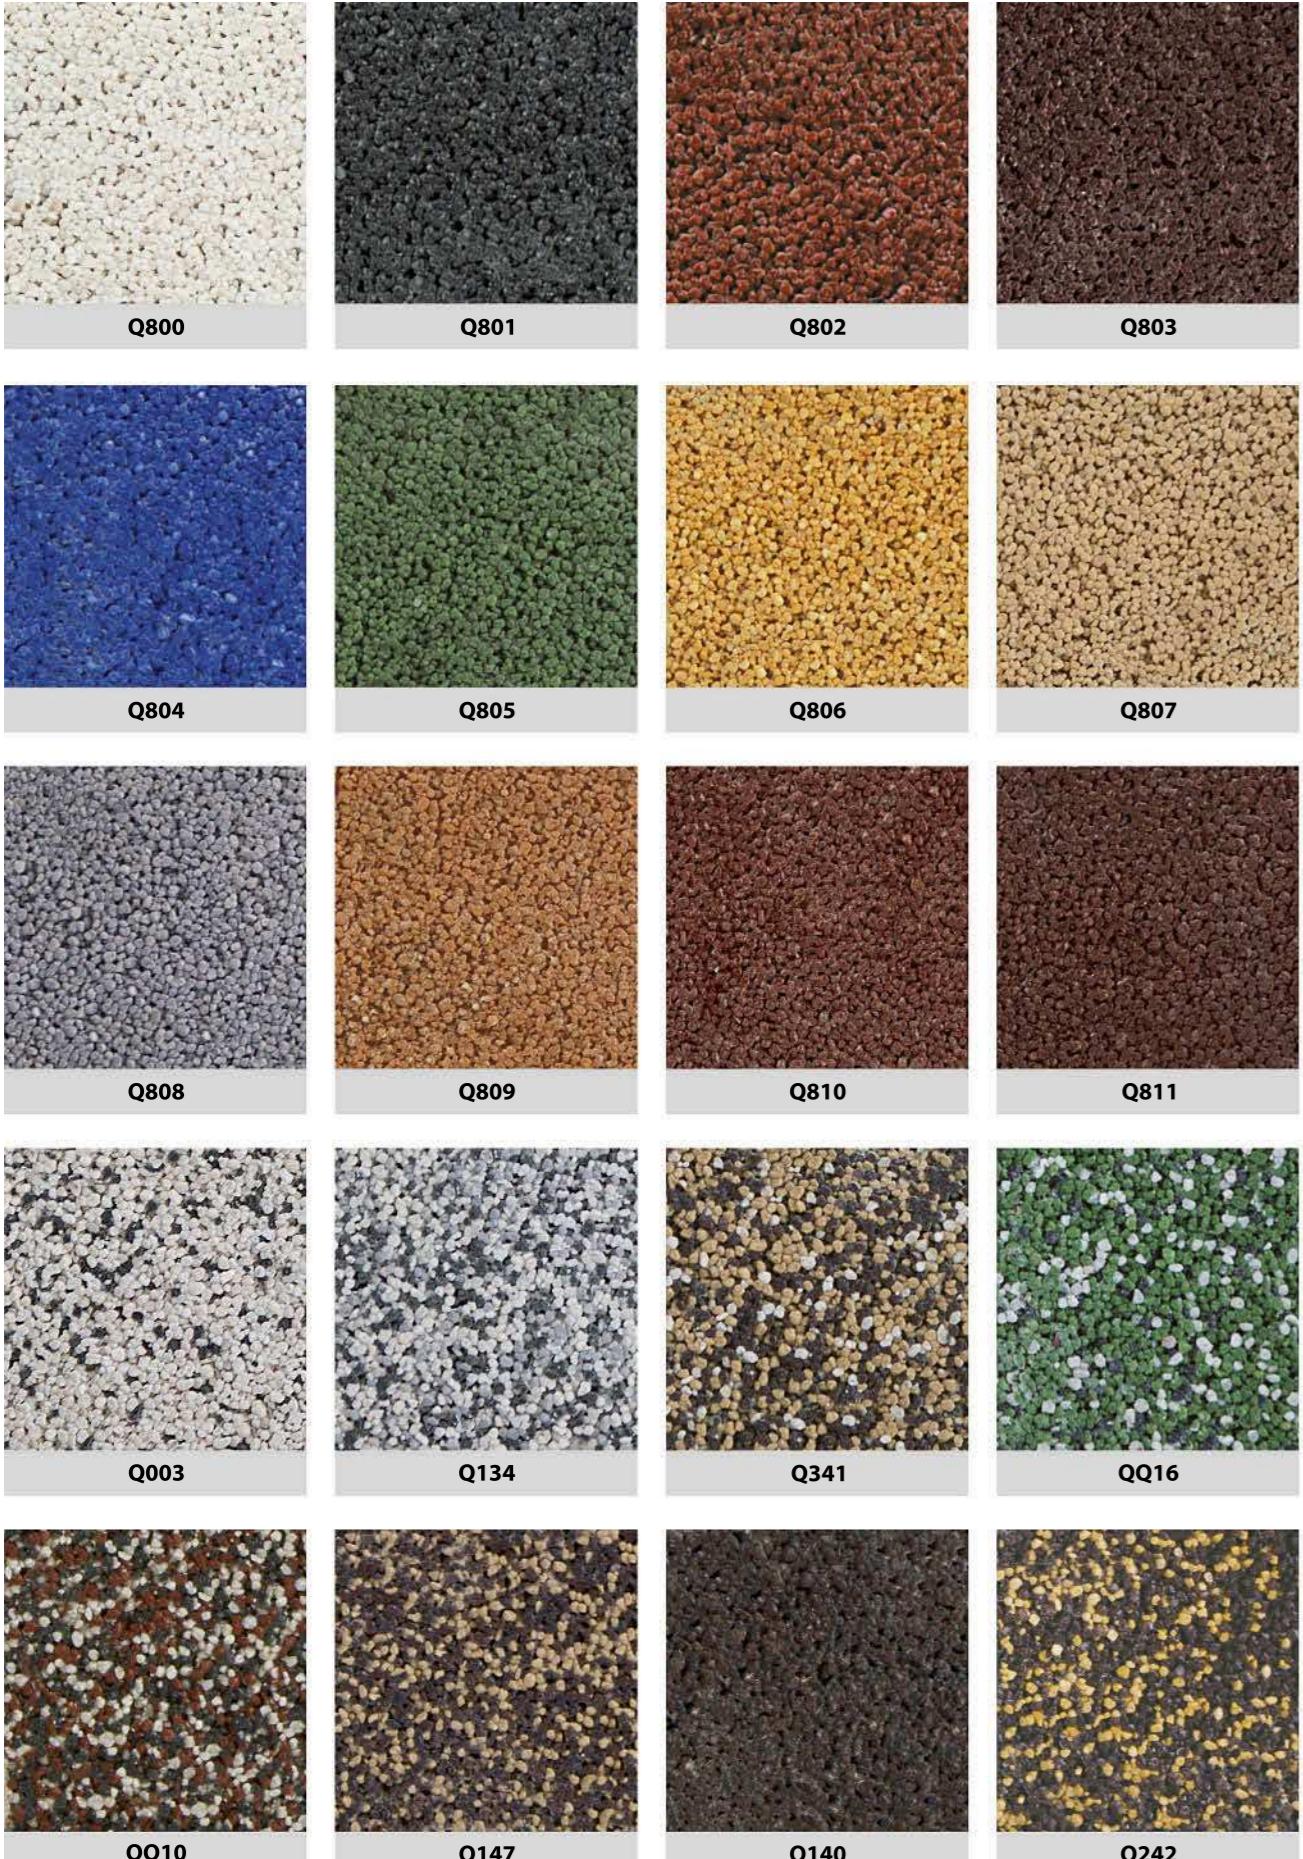

QUARZPUTZ L

Velikost zrna: cca 1,2 mm
Charakteristika: barevný křemičitý granulát
Spotřeba: cca 3,5 kg/m²



QUARZPUTZ V

Velikost zrna: cca 1,2 mm
Charakteristika: barevná mramorová drť
Spotřeba: cca 3,5 kg/m²



Vzhledem k tištěné formě vzorkovníku nejsou odstíny závazné. Vzorkovník je pouze orientační.

Vzhledem k tištěné formě vzorkovníku nejsou odstíny závazné. Vzorkovník je pouze orientační.

EKOLAK®